




Leiðarlínur og kúlur með lími á bakhlið úr plasti og sink.



UNITAC

Algild hönnun

Við bjóðum uppá kúlur og línur / leiðarlínur úr plasti og sink með lími á bakhliðinni.

Þessar vörur er hægt að nota á flest allar gerðir af yfirborðsefnum og þá sérstaklega þar sem það er erfitt að bora í yfirborðsefni eða þar sem að hitalagnir geta verið ofarlega í steypu.

Allra best er að bora niður og líma áherslumerkingar, límdar vörur eru einnig góður valkostur.

- Við bjóðum uppá 4 mismunandi liti af borðum fyrir sink-vörur, svart, hvítt, gult og ljósgrátt
- Plast-vörur koma í hvítum og svörtum lit, einnig er hægt að sérpanta liti.

Efnisnotkun:

110 kúlur á hvern metra með ofan verðu við tröppu x 600 mm dýpt

35 línur af 14,5 cm á hver meter neðan verðu við tröppu x 600mm dýpt

7 línur af 14,5 cm hver meter leiðarlínu

12 línur á 14,5 cm hver stefnubreyting

Litamismunur á tröppum á að vera 0,6, annar

litamunur er 0,4


Einnig erum við með mót til að bora eftir og leggja merkingar eftir

Áherslumerking ofan verðu (Hættumerking); fest í fullri breidd stigans +/- 5 cm. 600 mm dýpt og endar 1tröppu breidd frá efstu tröppuprepi (ca. 30 cm.)

Áherslumerking neðan verðu (Athyglismerking) fest í fullri breidd stigans +/- 5 cm. 600 mm dýpt og endar 3-5 cm frá fyrstu tröppuprepi. Athyglismerking er einnig notuð við dyr, lyftur, afgreiðslur og fleira.

Leiðarlínur eiga að hafa 60 cm frítt til veggja á hvorri hlið af línunum.

Stefnubreytingar eru notaðar þegar leiðarlínur skipta um stefnu í minnst tvær áttir.

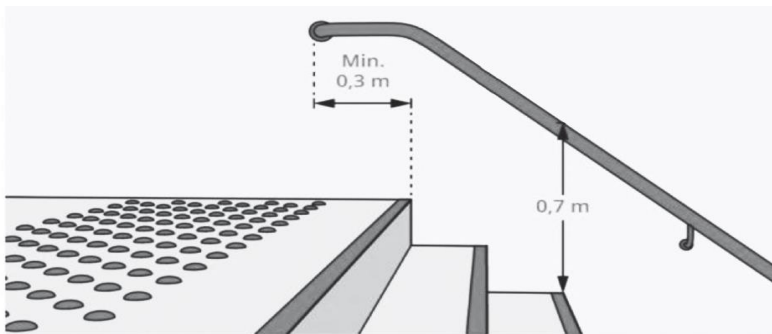

§ 12-14 Figur 2. Enten kan én håndløper monteres med overkant 0,9 meter over forkanten på innterrnet og med den andre 0,2 meter lavere, eller én håndløper kan monteres i 0,8 meter høyde.

Spurningar og upplýsingar: iggis@iggis.is Heimasíða www.iggis.is